

送风定温恒温箱

Economy Mechanical Convection Ovens | 经济型、定值运行

DKM310C/410C/610C

| | | | | | | | |
|--------|------------|--------|----------------|-----|-----|-----|------|
| 使用温度范围 | 室温+10~260℃ | 温度分布精度 | ±2.5℃(at 210℃) | 内容积 | 27L | 90L | 150L |
|--------|------------|--------|----------------|-----|-----|-----|------|

价格低廉的定值运行款，操作简单的送风定温恒温箱。

■ 操作性 · 功能

- 易操作，定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。

■ 安全性 · 保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。



■ 规格

| 型号 | DKM310C | DKM410C | DKM610C | |
|------|--|---|-------------|-------------|
| 方式 | 强制送风循环 | | | |
| 性能 | 使用温度范围 | 室温 + 10 ~ 260℃ | | |
| | 温度调节精度 | ±1℃ (at 210℃) | | |
| | 温度分布精度 | ±2.5℃ (at 210℃) | | |
| | 最高温度到达时间 | 约60分钟 (室温 + 10 ~ 210℃)、约90分钟 (室温 + 10 ~ 260℃) | | |
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 | | |
| | 外装 | 冷轧钢板，表面耐药品性涂装 | | |
| | 断热材 | 玻璃纤维 | | |
| | 加热器 | 不锈钢加热管 | | |
| | | 0.8KW | 1.2KW | 1.5KW |
| | 送风机风叶/马达 | 离心风叶，马达10W×1 | | |
| 引线孔 | 内径30mm (右侧面1个) | | | |
| 排气口 | 内径30mm×2, 上面 | | | |
| 控制 | 温度控制方式 | PID控制 | | |
| | 温度设定方式 | 通过功能菜单键及上下键实现数码设定 | | |
| | 温度表示方式 | 测定温度显示: 绿色4位LED, 数码显示 | | |
| | | 设定温度显示: 红色4位LED, 数码显示 | | |
| | 定时器 | 1分~99小时59分以及100小时~999小时50分 (带定时等待功能) | | |
| | 运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 | | |
| 附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | | | |
| 传感器 | 温度调节器: K型热电偶, 超温保护用: 液胀式温控器 | | | |
| 安全装置 | 自诊断功能 (温度传感异常、SSR短路、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | | | |
| 规格 | 内尺寸 (宽×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 |
| | 外形尺寸 (宽×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 |
| | 内容积 | 27L | 90L | 150L |
| | 棚板承重 | 15kg/层 | | |
| | 棚板层数 | 6层 | 9层 | 12层 |
| | 棚受间距 | 35mm | | |
| | 电源 (50/60Hz) 额定电流 | AC220V 4.5A | AC220V 6.5A | AC220V 7A |
| | 重量 | 约35kg | 约50kg | 约65kg |
| 附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网板 | | |
| | 棚受 | 4件 | | |
| 选购 | 架台 | ON30C | ON61C | |
| | 重叠支架 | — | OD40C | OD60C |
| | 其它 | 棚板 (1件棚板包含2件棚受)、引线孔 (30/50mm) | | |

1 灭菌器

2 喷雾干燥器

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 旋转蒸发器

7 恒温水循环装置

8 恒温水槽

9 选购品

强制送风

自然对流

专用

- 强制送风循环
- 自动过升防止
- 过升防止器
- 自诊断功能
- 锁键功能
- 停电补偿功能
- 过电流漏电断路器
- 定值运行
- 自动停止运行
- 自动开始运行
- CE认证

4 恒温箱 · 干燥箱



控制面板



引线孔 (标准配置)



排气口 (标准配置)




内槽




DKM610C

温度上升曲线

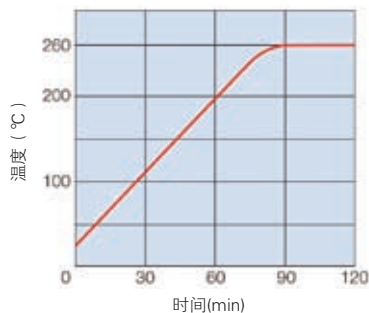

- 灭菌器 1
- 喷雾干燥器 2
- 马弗炉 3
- 恒温箱干燥箱 4
- 培养箱 5
- 旋转蒸发仪 6
- 恒温水循环装置 7
- 恒温水槽 8
- 选购品 9

尺寸图 (mm)



[DKM310C]



[DKM410C]



[DKM610C]

强制送风

自然对流

专用