通风柜 Fume Hoods | 聚氯乙烯制

FHV-120/150/180

半导体产业蚀刻清洗专用的聚氯乙烯制通风柜。

半导体产业不可或缺的蚀刻清洗专用通风柜。 由于全部采用聚氯乙烯材料制造，具有卓越的抗强酸、碱等的耐腐蚀性。

- 可以在通风柜下台装入恒温水循环装置进行使用。
- 内、外装都是使用的硬质聚氯乙烯，最适合使用酸、碱等的蚀刻清洗。
- 通过采用阻流板可以很好的排出比重较大的气体。

排气管图

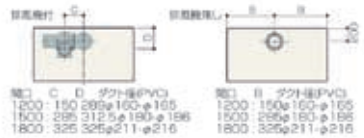

配管图



尺寸图 (mm)

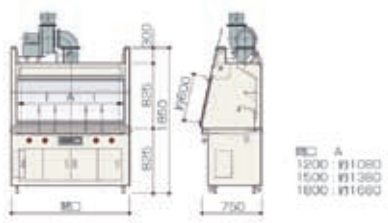

共通规格

内外装	硬质聚氯乙烯材料 5mm厚
操作台面（选定）	硬质聚氯乙烯材料 5mm厚
门	透明聚氯乙烯材料 5mm厚
水栓	120型：2个（自来水、纯水用各1个） 150/180型：4个（自来水、纯水用各2个）
插座	AC220V 10A，2个
荧光灯	120/150型30W、180型40W各一个

规格

型号	LDC2-120	LDC2-150	LDC2-180
外形尺寸（宽）	1200mm	1500mm	1800mm
重量	约200kg	约230kg	约250kg
排气风量	10m³/min	13m³/min	15m³/min
机内静压（推荐值）	50Pa（5mmH2O）	59Pa（6mmH2O）	40Pa（4mmH2O）

机型一览表

无排风机	FHV-120	FHV-150	FHV-180
有排风机	FHV-120B	FHV-150B	FHV-180B
陶瓷钢板（K）	FHV-120K	FHV-150K	FHV-180K

⚠ 注意

- 不附属排风机，请根 据设置场所、使用条件的不同另行选择。
- 本产品不是防爆构造，请注意使用的环境。
- 内装材质、作业台面请根据选定表进行选配。
- 热源请控制在2KW以内。
- 请不要使用过氯酸。